

6600V CVTケーブル 導体露出ソケット

6600V CVT Cable Conductor Exposure Socket

【意願】2024-10917

～従来の優れた性能に、迅速な寸法調整機能をプラスした導体露出工具～



POINT

1 誰でも簡単・正確に高圧ケーブルの絶縁体剥離が可能

コードレスドリルに取り付けるだけで、年齢・性別を問わず、誰でも簡単・正確に高圧ケーブルの絶縁体剥ぎ取れます。

POINT


2 剥ぎ取り寸法の調整が簡単

ねじ止め式の可動式ストッパーで、剥ぎ取り寸法を簡単・正確に調整可能。また、1本で複数のケーブルサイズ対応により、工具数の削減が可能です。

POINT

3 絶縁体の面取りも同時にできる

2 段刃により絶縁体の面取りも同時に完了できます。面取り効果により挿入物を保護しつつ、スムーズな挿入が可能です。

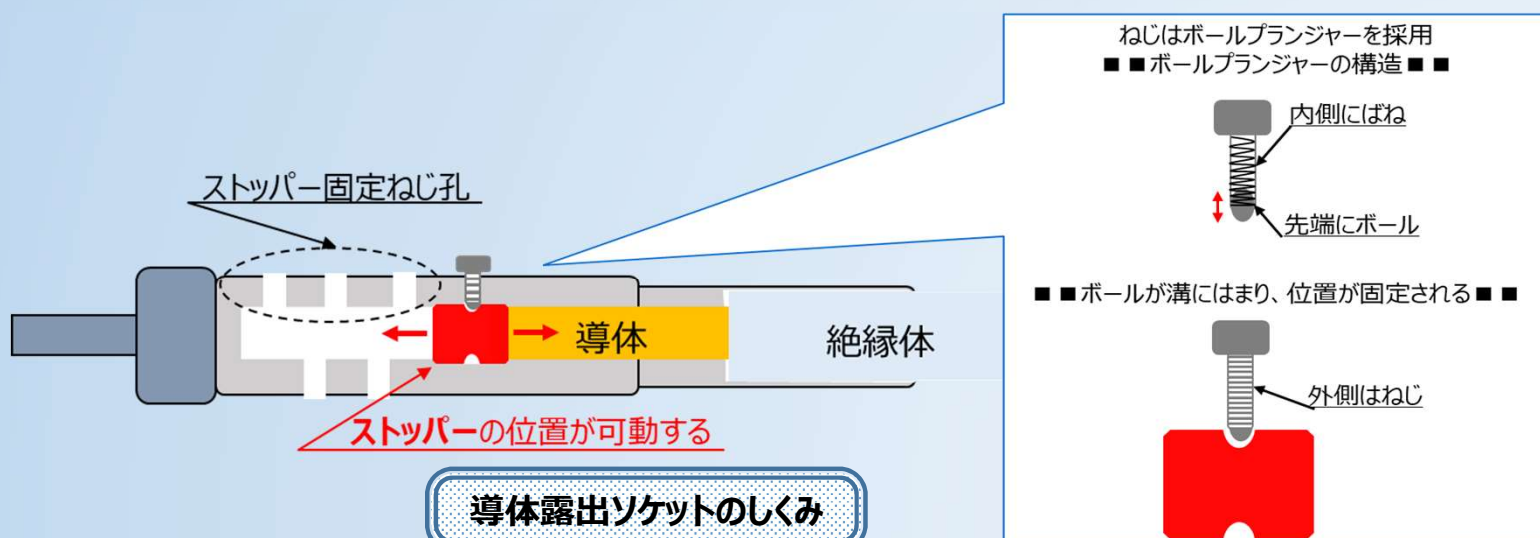

使用方法

寸法調整手順



① ストッパーのネジ緩め



② プランジャーの取付け



③ ストッパー移動



④ ストッパー固定

ドリルの接続は6角軸も対応



丸軸

6角軸




電動ドリルドライバー
軸径6.35mm対応

適用範囲

高圧架橋ポリエチレンケーブル導体露出作業に適用



ケーブルサイズごとに1本で対応
(60mm²~500mm²)

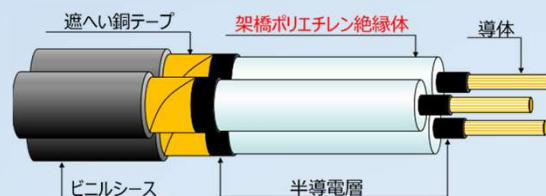

JIS C 3606:2003 高圧架橋ポリエチレンケーブル

公称 断面積	導体 形状	導体 外径	絶縁体 厚さ	絶縁体 外径
mm ²	円形 圧縮	mm	mm	mm
60		9.3	4.0	17.3
150		14.7	4.0	22.7
250		19.0	4.5	28.0
325		21.7	4.5	30.7
500		26.9	4.5	35.9

【問い合わせ先】

株式会社関電工 社会インフラ統轄本部 技術企画部
株式会社三和クリーン 技術開発部

TEL050-3132-4177
TEL03-3805-2271